

■基本仕様

項目	Sタイプ		Mタイプ		Lタイプ	
	基本架	基本架	基本架	基本架+増設架×1	基本架+増設架×2	
総ポート数※1	26	82	768			
総ポート数(物理ポート)	22	46	128	256	384	
総内線数	26	82	768			
内線	多機能電話機 MKT/ARC-[30/18]DKHF-[W/B]-02A	16	32	96	192	288
	多機能電話機 MKT/ARC-30DKCLD-02A	4	8	16		
	コードレス電話機※3 UM7700/301JR O	—	64	384	512	
	コードレス基地局 UF7100	—	16	32	64	96
	コードレス電話機 CLD-8DK-[W/B]-02A	7	8	16		
	マルチラインシステムコードレス基地局 CS800(NB)※3	4	8	72		
	マルチラインシステムコードレス電話機 PS800(NB)※3	8	16	64		
	IP内線電話機※4	16	72	384		
	スマートフォン内線(MLiner)	16	32	32		
	一般電話機 ハコルC/ix	2	26	96	192	288
総外線数	16	44	192			
外線	アナログ	4	12	64	128	192
	INSネット64	2(4ch)	6(12ch)	32(64ch)	64(128ch)	96(192ch)
	INSネット1500	—	—	4(92ch)	8(184ch)	
	OD	—	12	32	64	96
	LD	—	12	16	32	48
	SIP専用線	16ch	32ch	127ch		
	IP外線※5	1(16ch)	2(32ch)※6	3(192ch)		
	トアホン	3(同時通話は1)		9(同時通話は3)		
	ボイスメール(内蔵)	12ch/1時間(USBメモリー64GBで2,000時間まで拡張可能)				
	電源	AC100V(50/60Hz)				
最大消費電力	100W	220W	220W	440W	660W	
外形寸法※7 (幅×高さ×奥行mm)	主装置	385×325×166	430×409×200	430×200×409	430×400×409	430×600×409
	バッテリーキャビネット※8	273×133×85	420×238×405			
質量※9	基本架	約3.3kg	約5.8kg	約9.0kg	約11.7kg	約17.4kg
	バッテリーキャビネット※8	約1.2kg	約8.0kg			
環境条件	温度:0~40℃/湿度:20~85%RH(結露のないこと)					

項目	XLタイプ						
	基本架	基本架+増設架×1	基本架+増設架×2	基本架+増設架×3	基本架+増設架×4	基本架+増設架×5	
総ポート数※1	768						
総ポート数(物理ポート)	128	256	384	512	640	768	
総内線数	768						
内線	多機能電話機 MKT/ARC-[30/18]DKHF-[W/B]-02A	96	192	288	384	576	
	多機能電話機 MKT/ARC-30DKCLD-02A	16					
	コードレス電話機※3 UM7700/301JR O	512					
	コードレス基地局 UF7100	32	64	96	128	160	
	コードレス電話機 CLD-8DK-[W/B]-02A	16					
	マルチラインシステムコードレス基地局 CS800(NB)※3	72					
	マルチラインシステムコードレス電話機 PS800(NB)※3	64					
	IP内線電話機※4	512	768				
	スマートフォン内線(MLiner)	—					
	一般電話機 ハコルC/ix	96	192	288	384	480	
総外線数	192						
外線	アナログ	64	128	192			
	INSネット64	32(64ch)	64(128ch)	96(192ch)			
	INSネット1500	4(92ch)	8(184ch)				
	OD	32	64	96	128	160	
	LD	16	32	48	64	80	
	SIP専用線	127ch					
	IP外線※5	3(192ch)					
	トアホン	9(同時通話は3)					
	ボイスメール(内蔵)	30ch/1時間(USBメモリー64GBで2,000時間まで拡張可能)					
	電源	AC100V(50/60Hz)					
最大消費電力	220W	440W	660W	880W	1100W	1320W	
外形寸法※7 (幅×高さ×奥行mm)	主装置	430×200×409	430×400×409	430×600×409	960×200×409	960×400×409	
	バッテリーキャビネット※8	420×238×405					
質量※9	基本架	約6.0kg	約11.7kg	約17.4kg	約23.1kg	約28.8kg	
	バッテリーキャビネット※8	約8.0kg					
環境条件	温度:0~40℃/湿度:20~85%RH(結露のないこと)						

本商品をつねに万全な状態でお使いいただくため、保守契約をお願いしております。  
保守契約に関する内容につきましては、当社営業または販売店にお問い合わせください。



安全に関する  
ご注意  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず取扱説明書(マニュアル、手引書等を含む)をよくお読みください。

●この装置はクラスA装置(商業地域において使用されるべき情報装置)で、商業地域での電波妨害防止を目的とした一般財団法人VCCI協会の基準に適合しています。しかし、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与えることがあります。説明書に従って、正しい取扱いをしてください。●本商品は、TTC標準に準拠しています。●カタログの内容および商品の外観、仕様は予告なく変更する可能性があります。●円滑なシステム稼働を維持するために、バッテリーの定期的な交換をお勧めします。●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。●廃棄・リサイクル処理についてのお問い合わせは、当社営業または販売店にご連絡ください。●Com@WILL, CrosCore, CTstage GMI, C³&S, DISCOVERY neoは、沖電気工業株式会社の登録商標です。●その他、記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

**OKI**

沖電気工業株式会社

<https://www.oki.com/jp/>

お問い合わせ先  
OKI ビジネスセンター 〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16 ☎03-3454-2111

北海道支社 札幌 ☎011-231-9446 関西支社 大阪 ☎06-6260-5111  
東北支社 仙台 ☎022-225-6601 中国支社 広島 ☎082-221-2211  
首都圏支社 東京 ☎03-3454-2111 四国支社 高松 ☎087-822-1312  
中部支社 名古屋 ☎052-201-7001 九州支社 福岡 ☎092-771-9111

お問い合わせ・ご用命は

**OKI** Open up your dreams

オフィス・コミュニケーションシステム

# CrosCore 2

多様化するコミュニケーションの中核に

- ※1 収容する内線と外線を組み合わせた場合の最大収容ポート数です。
- ※2 収容数はそれぞれの最大値であり、組み合わせにより変動します。
- ※3 PS800(NB)とUM7700/301JR Oは混在できません。
- ※4 IP内線電話機には、SIP電話機、IP多機能電話機、Com@WILLソフトフォン、Com@WILLソフトフォンスマート、Com@WILLレセプションを含みます。
- ※5 ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話オフィスAタイプ、ひかり電話、KDDI 光ダイレクト、auひかりビジネスをご利用いただけます。
- ※6 ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスAタイプ/ひかり電話から1回線、KDDI 光ダイレクト/auひかりビジネスから1回線をご利用いただけます。
- ※7 外形寸法には設置用品は含まれません。Lタイプ/XLタイプは段積み設置時の寸法です。
- ※8 1個あたりの寸法または質量です。Sタイプは主装置の横に2個1組で設置します。Mタイプは最大1個、Lタイプは最大2個、XLタイプは最大4個を設置できます。
- ※9 回線パッケージ、バッテリー、設置用品、接続ケーブルなどは含まれません。

【筐体色(S/M/L/XLタイプ共通)】

色名称 : ホワイト  
マンセル値 : 7.5GY8.9/0

【技術基準適合認定(JATE)】

- Sタイプ : ACDE13-0201001  
Business IP Server  
スタブ KH020S-BSCAB
- Mタイプ : ACDE13-0202001  
Business IP Server KH020M-BSCAB
- Lタイプ : ACDE13-0202001  
Business IP Server KH020L-BSCAB
- XLタイプ : ACDE13-0202001  
Business IP Server KH020XL-BSCAB



# IPで広がる。 ビジネスが加速する。

オフィス・コミュニケーションシステム

# CrosCore<sup>2</sup>

クロスコア

さまざまなコミュニケーションをつなげ、複雑なビジネスの中核を築く。  
それが、CrosCore2シリーズです。

IPを活用した多彩な通信コミュニケーションが、  
オフィスの「業務効率向上」「コスト削減」「セキュリティ強化」を加速させ、  
新たなビジネススキームを創造します。



OKI Eco Products Sタイプ OKI Eco Products Mタイプ OKI Eco Products Lタイプ XLタイプ\*



「変革と継承」OKIのコミュニケーション提案の取り組みです

C³&S(シーキューブス)は、変革に必要な3つのC(Contact/Communication/Convergence)と、従来からの社内の仕組みや行動様式の良い部分の継承(Succession)を意味します。

「OKIエコプロダクツ」とは、OKIの環境配慮型製品の呼称です。  
\*XLタイプは「OKIエコプロダクツ」の登録を申請中です。

# モバイル端末で、いつでも、どこでも。ワークフローがスピーディに




## スマートフォンで、モバイルワーカーを強力に支援

### ● スマートフォン内線「Com@WILLソフトフォンスマート」

スマートフォン<sup>※1</sup>にアプリケーション「Com@WILL ソフトフォンスマート」をインストールすることにより、社内の無線 LAN または社外の携帯網（データ通信）<sup>※2</sup>を介して内線通話ができます。

※1 ご利用いただけるスマートフォンは、担当営業にお問い合わせください。  
 ※2 携帯網との接続状態によっては、ご利用いただけない場合があります。

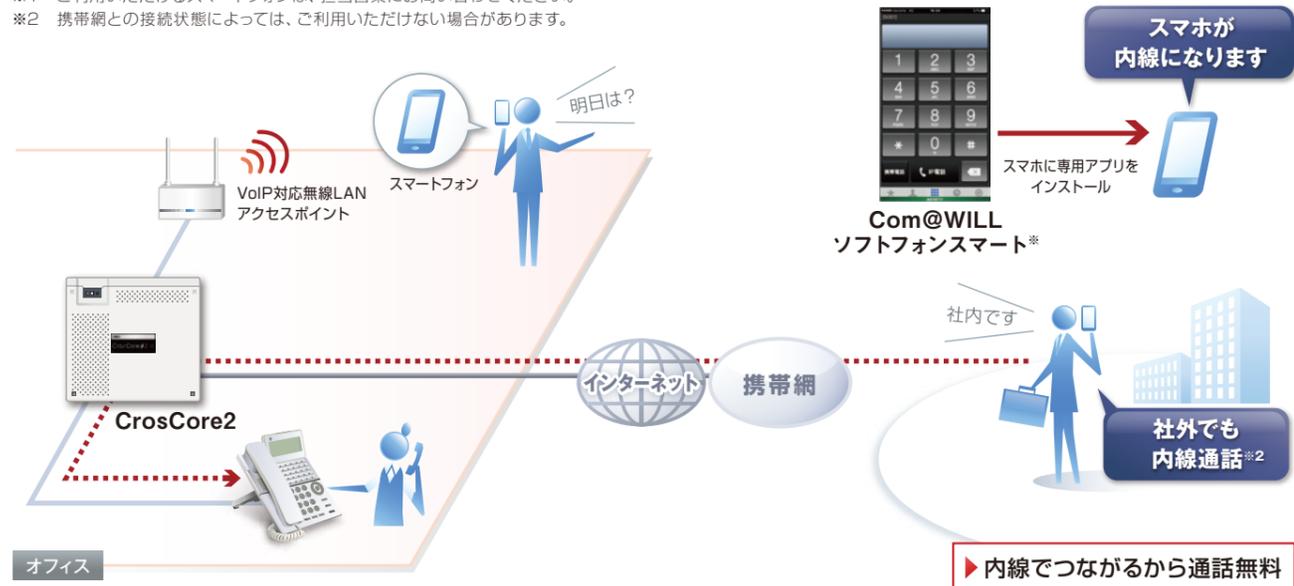


※iOS版アプリケーションは「Com@WILLソフトフォンスマートNEXT」をご利用ください。

## スマートフォンでも多機能電話機のような操作性

### ● オートダイヤルボタン付きスマートフォン内線「MLiner」<sup>※1</sup>

スマートフォン<sup>※2</sup>にアプリケーション「MLiner」をインストールすることにより、外出先でも多機能電話機と同様の機能をワンタッチでご利用いただけます。公衆電話網からCrosCore2を介した着信時<sup>※3</sup>や夜間などの自動転送時には、発信者の番号がスマートフォンに表示されます。発信するときはオフィスの番号が相手に通知されます。オフィスとの内線通話も可能です。

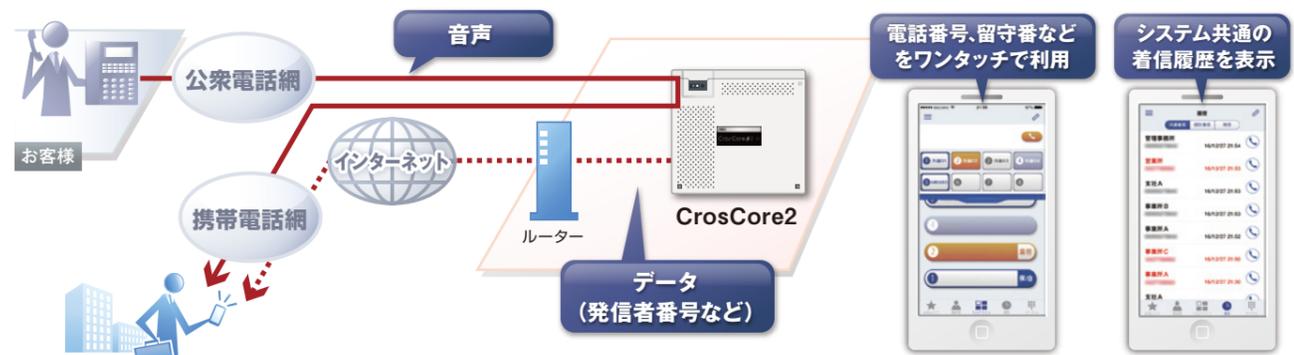

※1 本機能のご利用には、固定IPアドレスもしくはDDNSサービスをご契約が必要です。  
 ※2 ご利用いただけるスマートフォンは、担当営業にお問い合わせください。 ※3 国内通話かけ放題のプランのご利用をお勧めします。


## 業務の効率化と通信コストを削減

### ● FMCサービス

携帯キャリア各社のネットワーク（携帯網）と専用回線で接続することで、オフィスの電話機と外出先のモバイル端末<sup>※</sup>の間で内線番号を使った発信／着信／転送が可能になります。内線番号で相手を直接呼び出すことで迅速に会話ができ、さらには定額プラン（FMC利用料）により全国どこにいても、いつでも通話料は無料です。

※ 法人契約のFMCサービスに対応した携帯電話（スマートフォン）／PHSを指します。


- 【対応サービス】
- KDDI「KDDI ビジネスコールダイレクト」
  - NTTドコモ「オフィスリンク」
  - Softbank「ホワイトオフィス/ConnecTalk」

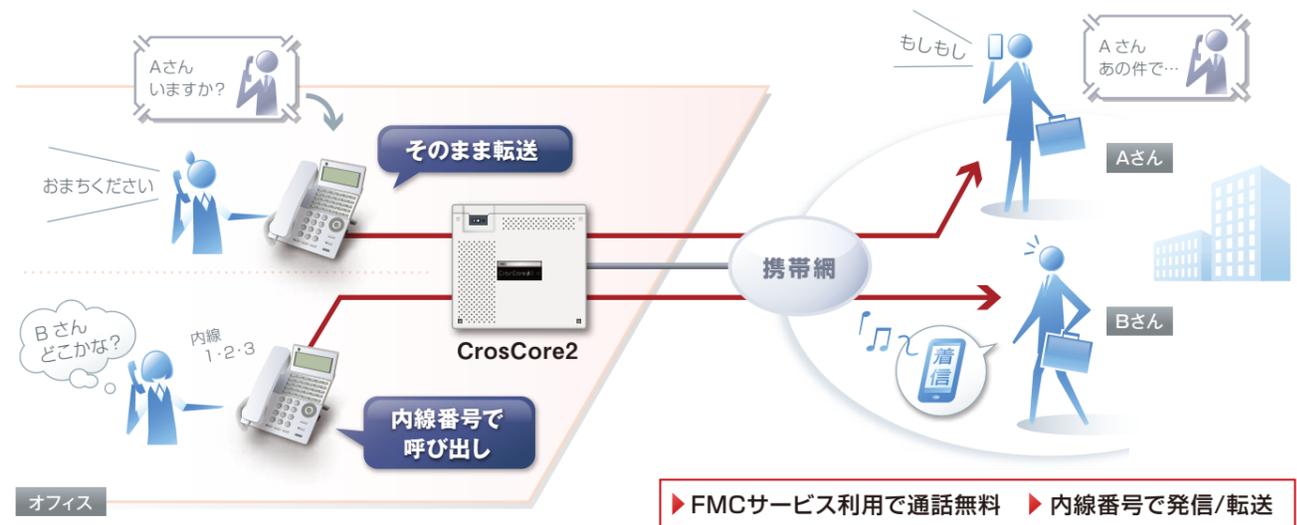

## 外出先からお客様への通話の料金を簡単に節約

### ● リモートコールバック

外出先からオフィスに電話をかけ、すぐに切ると、CrosCore2から自動的に電話がかかってきます（コールバック）<sup>\*</sup>。これに応答し、連絡したいお客様などの電話番号をダイヤルすると、CrosCore2を介して発信することができます。お客様にはオフィスの電話番号が通知されますので、社員個人の携帯電話から発信しても安心です。

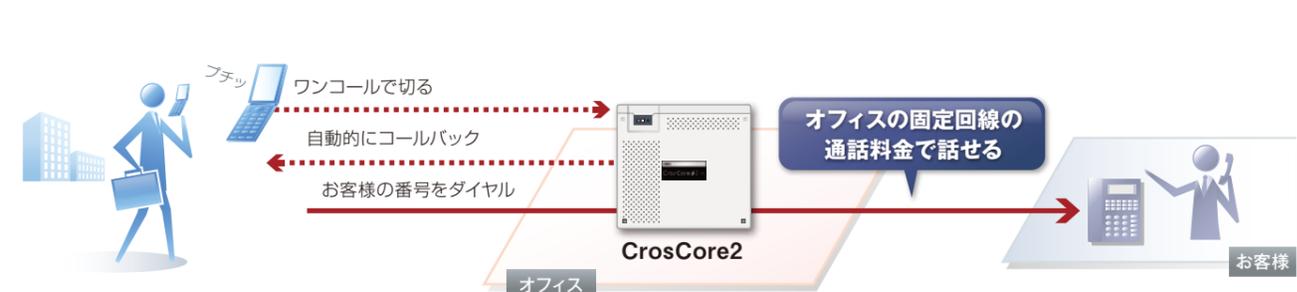

※ コールバックする電話機の番号を、あらかじめオフィスの電話帳に登録しておく必要があります。

# IPの活用で、通信コスト削減と利便性アップを両立

## 全国一律・割安の通信料で通信コストを削減

### ● IP電話サービス

現在の電話番号を変更せずに、IP電話サービスを利用できます。通話料は全国一律で、従来の加入電話に比べて割安のため、通信コストの削減が可能です。CrosCore2に内蔵するブロードバンドルーターを介して、1本の光回線で電話とインターネットを同時に利用することができます。

最大192チャンネル  
収容可能※1

VoIPゲートウェイ  
不要

インターネット

ひかり電話オフィスA(エース)  
KDDI 光ダイレクト など

お客様

110番・119番などに通報

**【対応サービス】**

- NTT東日本/NTT西日本  
「ひかり電話オフィスA(エース)」※3  
「ひかり電話オフィスタ입」※3  
「ひかり電話」※3
- KDDI  
「KDDI 光ダイレクト」  
「auひかり ビジネス」

	ひかり電話オフィスA(エース)	KDDI 光ダイレクト
NTT加入電話への通話	全国一律 <b>8円/3分</b>	
同一キャリアのIP電話サービスへの通話	全国一律 <b>8円/3分</b> (同一契約者グループは無料※2)	<b>無料</b>
携帯への通話	<b>16.0円/1分</b> (NTTドコモ)	<b>15.5円/1分</b> (au)

▶ 内蔵ルーターでインターネット接続 ▶ 通信コスト削減

※1 Lタイプ/XLタイプの場合です。SタイプとMタイプの最大収容チャンネル数は、それぞれ16と32です。  
 ※2 グループ通話定額料金として月400円/チャンネル(税抜)が必要です。  
 ※3 ご利用には「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライト」の契約が必要です。

## ワークスタイルの変化にフレキシブルに対応

### ● IP多機能電話機「MKT/ARCIP-30DKHF」

IP多機能電話機は、ケーブルを差し替えるだけでそのまま利用できるため、レイアウト変更をかんたんに行えます。\*  
 また、サテライト拠点でもメインオフィスの内線電話機として利用できます。  
 IP多機能電話機のPCポートはギガビットイーサネットに対応しており、電話機側面のPCポートにPCを接続するだけのシンプルな配線で高速ネットワーク環境でPCをご利用できます。

\*同一LAN内に限ります。



## 離れた拠点とも内線で通話

### ● 専用線接続

CrosCore2シリーズ間ではもとより、大規模オフィス向けの「DISCOVERY neo」や「SS9100」ともIPネットワークを介して連携し、内線通話ができます。離れた拠点との通話はもちろん、ソフトフォン※1でTV会議を開きながら資料共有をしたり、プレゼンス※2で相手の状況をいつでも確認できるなど、シームレスで利便性の高いコミュニケーション環境をご提供します。データと内線のネットワークを一体化することで、通信コストを削減することができます。

IPネットワークを介して  
どこへでも内線通話

CrosCore2 M

IPネットワーク  
(SIPで連携)

CrosCore2 L

ソフトフォンを使って  
TV会議や資料の共有

SIP-PBX  
DISCOVERY neo

IVG Series

既存設備

他社製PBX

CrosCore2 S

内線番号で呼び出し

▶ 遠隔地でも社内を内線化でき情報共有もスムーズ

※1 CrosCore2シリーズおよびDISCOVERY neo、SS9100の拠点でのみご利用いただけます。  
 ※2 プレゼンスはDISCOVERY neoおよびSS9100と連携した場合にのみ表示されます。

## 自席でいつでもTV会議を開催

### ● Com@WILLソフトフォン

高度なIPテレフォニー機能を簡単に利用できる高度なソフトフォンです。電話帳や発信/着信履歴からワンタッチで発信でき、市販のWebカメラを使ったTV会議(最大4者)や録音など、多彩なコラボレーション機能を標準装備しています。

同じ資料を  
PCの画面上で共有

Webカメラで  
相手の顔を  
画面に表示して会議

インターネット  
VPN接続

出張先/自宅など

お客様

問い合わせ

着信時にポップアップ表示

〇〇株式会社  
設立:1990年  
住所:東京都港区  
購買履歴  
2020年3月:〇〇×△〇〇×  
2020年5月:△〇×〇△〇×

【ご利用いただけるCTIソフト/SaaS】

- BIG顧客管理 Neo  
(株式会社システムリサーチ)
- 満室御礼  
(株式会社電算インフォメーション)

▶ 移動にかかるコストと時間を節約 ▶ 柔軟な勤務形態を選択  
 ▶ 資料の共有で短時間でも質の高いコミュニケーションを提供

# 多彩な機能により、スピーディで確実なコミュニケーションを実現




## 通話を“さかのぼり録音”し、大切な会話を相手に正確に伝える

### ● 通話録音、留守録音 (ボイスメール)

#### ● メモを取る手間を軽減

外線相手との会話を簡単に録音し、Eメールで通知できますので、メモを取らずに要件を担当者に伝えられます。録音された内容は、外出先からでも聞くことができます。

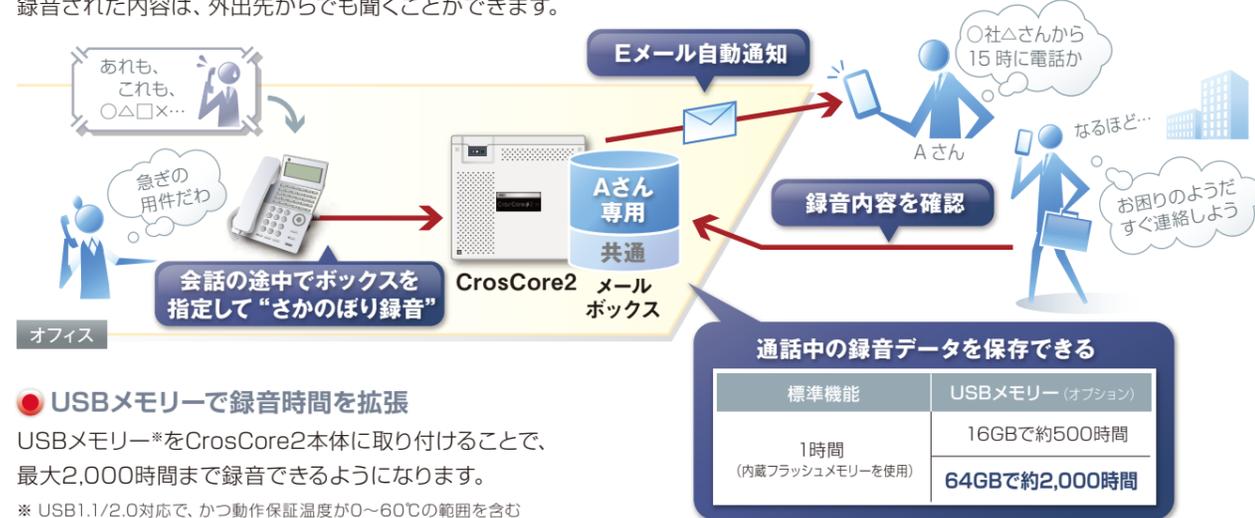

#### ● USBメモリーで録音時間を拡張

USBメモリー\*をCrosCore2本体に取り付けることで、最大2,000時間まで録音できるようになります。

\* USB1.1/2.0対応で、かつ動作保証温度が0~60℃の範囲を含むUSBメモリーをご利用ください。


#### ● 多彩な機能で業務をサポート

**留守番モード** : 曜日ごとに設定した時間帯に、主装置固定または電話機から録音した任意のガイダンスを流せます。  
**メッセージ自動削除**: 録音されたメッセージを古い順に自動的に削除します。録音件数の上限を気にせずご利用いただけます。  
 これらの機能を使って録音した内容は、PCで管理することもできます。

## お客様からの電話を自動で取り次ぎ

### ● 自動音声応答 (IVR\*)

外線着信に自動で応答し、発信者のダイヤル操作に合わせて音声案内をしたり、用件に合った部署に転送します。音声案内は、お客様ご自身でWebブラウザーを使って8階層まで設定できます。取り次ぎを減らし、オフィスでの業務の効率化を実現します。

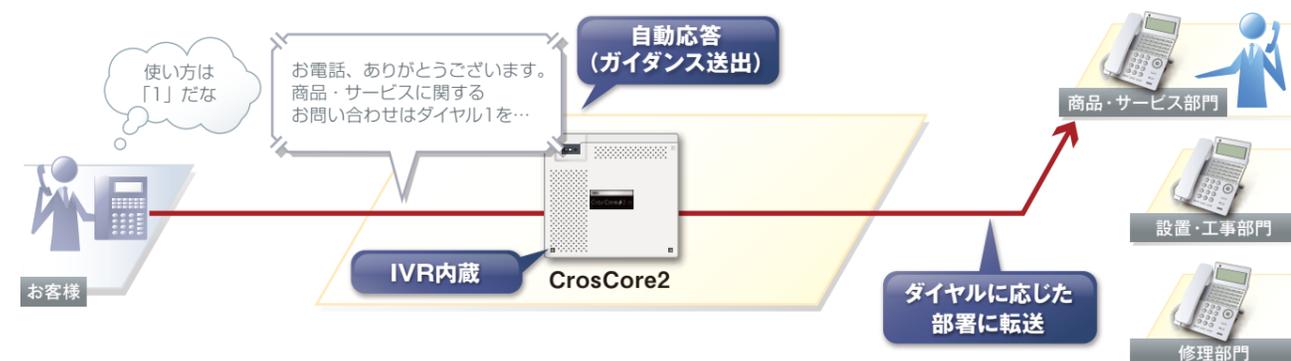


\* IVRは、Interactive Voice Responseの略です。

## 内線通話も録音

### ● 内線/ドアホン通話録音

内線通話の内容をメールボックスに録音できます。録音された内容は電話機からだけでなくパソコンからも確認できます。また、来客や宅配便のやり取りなどのドアホン通話もメールボックスに録音できますので、エントランスの安全管理に活用できます。

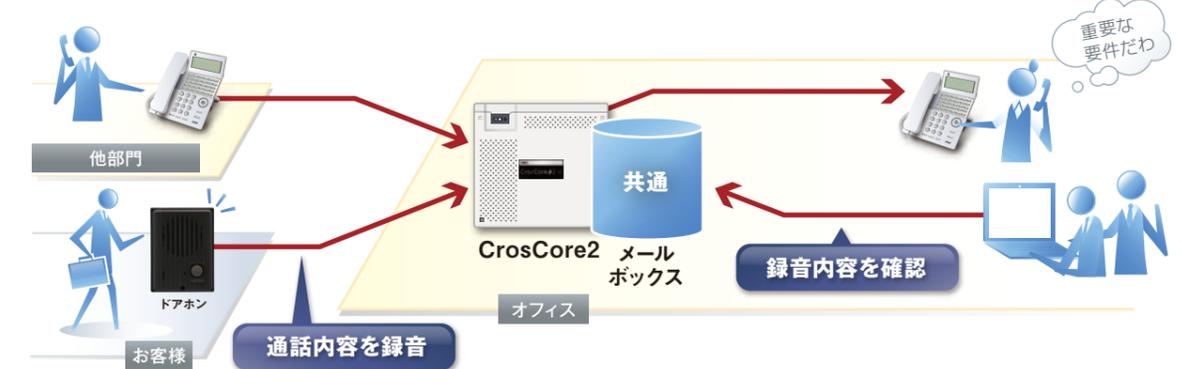

## 不在時でも安心。お客様からの電話の応対・取次を効率化

### ● 転送機能

多彩な転送機能を備えていますので、不在時でもお客様からの電話にしっかり対応できます。取り次ぎも減らすことができ、自分の業務に集中できます。

#### ● 外線自動転送

着信を受けたときに、あらかじめ登録している電話機 (携帯電話などの外線番号) を呼び出します。



#### ● 無応答転送

着信を受けたときに、応答せずに一定時間が経過すると、あらかじめ登録している電話機を呼び出します。



#### ● 話中転送

自席で通話中に着信を受けたときに、あらかじめ登録している電話機を呼び出します。



#### ● 圏外転送

電話をうけたときにコードレス電話機 (UM7700/301JR O/PS800(NB)) が圏外だった場合、あらかじめ登録している電話機を呼び出します。



### ● その他の転送機能 ツインコール、手動転送 (口頭転送、ダイヤル転送など)、強制転送、不在転送など

# 万が一の時も、安心して仕事に専念できるオフィス環境を

## 手軽に始められる防犯対策

### ● ビジネス・セーフティ・システム<sup>※1</sup>

外出や帰宅時にセーフティモードにセットすると、多機能電話機の人感センサーがオフィスへの不審者の侵入を感知したときに、大音量の警告音やランプの点滅で威嚇します。さらに携帯電話など、最大5カ所の連絡先へ通報します。通報を受けた人は、オフィスの電話機のスピーカーを通じて声で威嚇したり、電話機のマイクを通じてオフィスの音を聞くこともできます。ネットワークカメラ<sup>※2</sup>を使って、オフィスの映像を携帯電話などで確認することもできます。



## 無人受付

### ● いらっしゃいまセンサー


受付に人感センサー付きの多機能電話機を置くことにより、来訪者のお出迎え（ガイダンス送出）と社内への取り次ぎができ、無人の受付を実現できます。



## 地震の発生を全社員へ素早くお知らせ

### ● 緊急地震速報

気象庁から配信される緊急地震速報（高度利用者向け）<sup>※1</sup> をインターネット<sup>※2</sup> を介して受信し、電話機のランプやディスプレイ表示で、速やかに地震発生をお知らせします。外部スピーカーを介して工場・倉庫の社員に知らせることで、設備の運転を停止したり、落下物のない場所へ素早く避難するなど、二次的被害を防ぐことに役立ちます。サーバーやアダプターなどの外部装置は不要です。

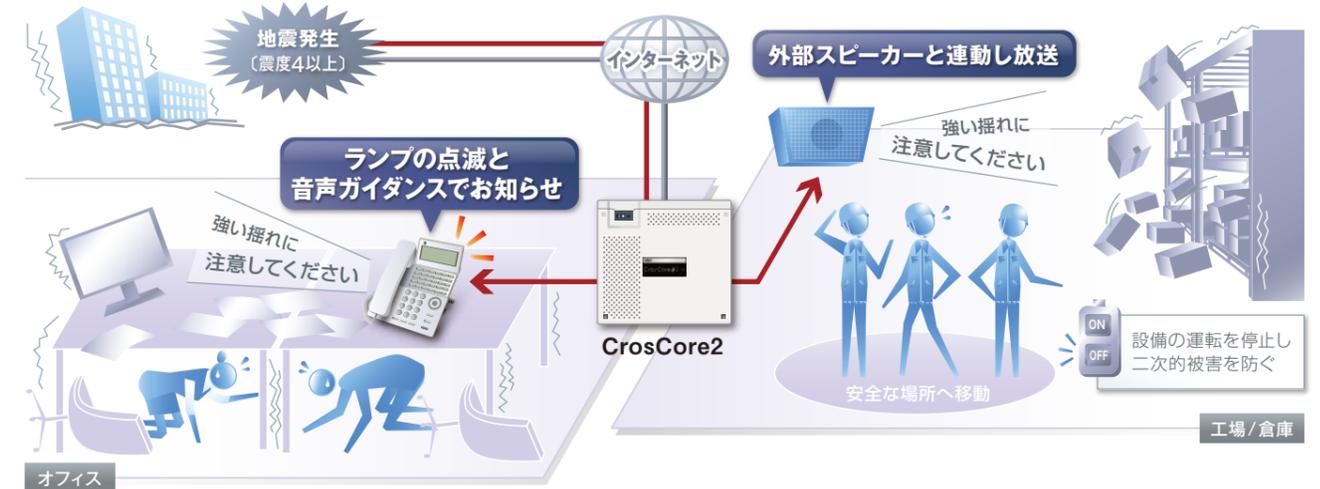

## 突然の停電でも外線／内線が使える

### ● 内蔵／外付けバッテリー

バッテリーを搭載（内蔵／外付け）することで、停電時でもビジネスホン機能を提供<sup>※1</sup>しますので、内線を使い続けることができます。外付けバッテリーには、標準タイプに加え、長寿命タイプもご利用いただけますので、バッテリー交換の手間やコストを削減できます。


#### ■ バッテリーによるビジネスホン機能の提供時間<sup>※1</sup>

	Sタイプ	M/L/XLタイプ
内蔵	約12分	約26分
外付け	約3.5時間	約3.5時間
外付け（長寿命）	—	約3.0時間
外付け（長寿命大容量）	—	約5.0時間

#### ■ バッテリーの交換目安<sup>※2</sup>

	Sタイプ	M/L/XLタイプ
内蔵	約4年	約3年
外付け	約4年	約4年
外付け（長寿命/長寿命大容量）	—	約10年

#### 外付けバッテリー

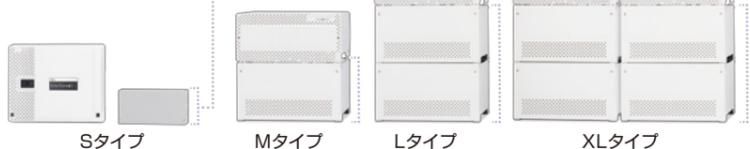

※1 バッテリーによるビジネスホン機能の提供時間は、搭載するパッケージ枚数や電話機台数により異なります。詳しくは当社販売店にご相談ください。  
 ※2 温度・湿度などの環境条件によって変わります。



多機能電話機  
MKT/ARC-30DKHF-W-02A  
W180×H228×D78mm  
約0.77kg

原寸大



人感センサー

着信ランプ (7色に点滅)

外線着信 外線01  
03 1 2 3 4 5 6 7 8  
沖一郎

大型ディスプレイ

全角16桁(半角32桁)×4行、漢字、45度まで調節

オートダイヤルボタン

30個、特定の機能や電話番号を設定

マルチファンクションキー

発信/着信履歴、電話帳、音量調節など

電話帳 10,000  
件/システム

● 電話帳1件につき番号を3つ登録可能  
● グループ毎に着信ランプを7色から設定可能

発信/着信履歴 各10,000  
件/システム

● 20件/1電話機(設定により変更可能)

発信規制 10,000  
着信拒否 件/システム

● 規制番号は電話機のメニューで登録可能


※共通電話帳と個別電話帳の合計値です。

※発信規制番号と着信拒否番号の合計値です。

## 見やすい

### 見やすい角度に調節

設置状況に合わせて、視認性に優れた大型ディスプレイの角度を45度まで段階的に調節できます。電話機本体のスタンドも3段階で調節できますので、狭いスペースにも設置できます。

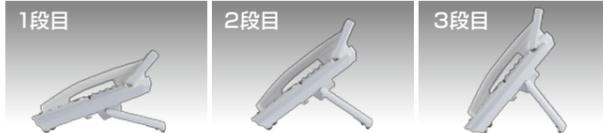

電話機本体の角度を3段階で調節

《メニュー》

- ①履歴(発信/着信)
- ②電話帳
- ③内線一覧

メニュー画面

《発信履歴一覧》

- 0000: 本社代表
- 0001: 沖一郎携帯
- 0002: 0123456789

発信履歴画面

### 応答前に、着信ランプで相手を確認

電話帳グループごとに着信ランプの色を設定できます。カラフルな7種類から選択できますので、得意先や取引先、社員などで色分けしておけば、着信時にランプの色で相手を区別することができます。



## 使いやすい

### 発信/着信履歴からワンタッチで発信

システム全体で各10,000件、電話機単位では20件の履歴を記録することができます。履歴を使ってワンタッチで発信できます。

《着信履歴》を押す



選択して発信



### 電話帳からワンタッチで発信

マルチファンクションキーの電話帳を使って、カタカナやメモリー番号で検索できます。電話をかけたい相手を選択して発信ボタンを押せば、そのまま発信することができます。

検索して選択する



発信する



### 10,000件の漢字電話帳

システム全体で10,000件の電話帳を登録し、オフィスのすべての電話機で共有できます。1件の電話帳ごとに3つの番号を登録できますので、スムーズに検索して、電話をかけることができます。電話機単位で登録・削除が可能な電話帳もご利用いただけます。

### いらっしゃいませセンサー

人感センサーが来客を感知したときに「いらっしゃいませ」と音声ガイダンスを流すことができます。無人の受付に最適です。

### ユニバーサルデザイン

ディスプレイは幅広い方に快適にお使いいただくため、高いコントラストに加え、大きな文字で読みやすく、濃度変更も可能です。またダイヤルボタンは押しやすい大きさ、使いやすい配置にするなど、ユニバーサルデザインに配慮しています。

### 多彩なメロディ

保留メロディは14曲、着信メロディは20曲から選択できます。このうち4曲については、PC上の音声や音楽のファイル(WAV形式)をWeb設定画面を使って登録できます。

### シックなブラックも選べる



多機能電話機  
MKT/ARC-30DKHF-B-02A※1  
● 卓上/壁掛け、ディスプレイ濃淡8段階  
● 外線/内線着信音量13段階

オートダイヤルボタンを拡張  
ホテルのルームインジケータに最適  
簡易中継台としても利用可能

72ボタン/1台



集中受付装置(DSS) VB-F631A-S※2、※3  
● W122×H215×D71mm/約0.5kg※4  
● 最大4台(288ボタン)/多機能電話機1台

外線の使用状況や  
着信をランプで確認

8ランプ/1台



状態表示盤 VB-F081A※3  
● W148×H270×D40mm/約1.1kg  
● 最大3台(24ランプ)/1回線

※1 外形寸法/質量は、P.16をご覧ください。 ※2 2台ご注文のうえ、付属の金具で連結させて1組としてご利用ください。 ※3 M/L/XLタイプでご利用いただけます。 ※4 1台あたりの外形寸法/質量です。

# ラインアップ

## 多機能電話機 (マルチ・キーテレホンARCシリーズ)

人感センサー標準搭載

### MKT/ARC-30DKHF-W-02A

全角16桁×4行/漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.77kg

30  
キー



### MKT/ARC-30DKHF-B-02A

全角16桁×4行/漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.77kg

30  
キー



### MKT/ARC-18DKHF-W-02A

全角16桁×4行/漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.76kg

18  
キー



### MKT/ARC-18DKHF-B-02A

全角16桁×4行/漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.76kg

18  
キー



外形寸法

高さ(H)  
幅(W)  
奥行(D)

のオートダイヤルボタンには、電話番号をはじめ、代理応答、留守番、通話録音などの機能を設定できます。

のボタンには、電話番号を設定して、ワンタッチで発信できます。

## 多機能電話機 (マルチ・キーテレホンARCシリーズ)

### MKT/ARC-30DKCLD-02A

全角16桁×4行/漢字表示  
[親機] W194×H228×D83mm  
約0.63kg  
[子機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg  
通話距離※1:最大300m

30  
キー



## IP多機能電話機

### MKT/ARCIP-30DKHF-W-02A

全角16桁×4行/漢字表示  
W180×H228×D78mm  
約0.82kg

30  
キー



## コードレス電話機※1

### CLD-8DK-W-02A※4

全角10桁×4行/漢字表示  
[電話機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg (充電台を除く)  
[基地局] W104×H128×D42mm  
(アンテナ折りたたみ時)  
約0.14kg  
通話距離※1:最大300m

8  
キー



### CLD-8DK-B-02A※4

全角10桁×4行/漢字表示  
[電話機] W51×H212×D38mm  
約0.15kg (充電台を除く)  
[基地局] W104×H128×D42mm  
(アンテナ折りたたみ時)  
約0.14kg  
通話距離※1:最大300m

8  
キー



## コードレス電話機※1

### UM7700※2、※3

全角6桁×3行/漢字表示  
[電話機] W44×H136×D23mm  
約0.082kg  
[基地局] W190×H250×D52mm  
約0.6kg  
通話距離※1:最大100m

3  
キー



### 301JR O※2、※3

防水・防塵  
W44×H135×D13mm  
約0.094kg  
通話距離※1:最大100m



### PS800(NB)※2

全角10桁×4行/防水・防塵  
[電話機] W50×H152×D16mm  
約0.125kg (充電台を除く)  
[基地局] W256×H135×D40mm  
(アンテナ折りたたみ時)  
約0.360kg  
通話距離※1:最大300m

8  
キー



## ソフトフォン

### Com@WILLソフトフォンスマート



スマートフォン

### MLiner※5



スマートフォン

### Com@WILLソフトフォン



## ソフトフォン

### Com@WILLレセプションNEXT



## 一般電話機

### パロルCX3

W150×H220×D85mm  
約0.7kg



### パロルix-2-W

W210×H132×D79mm  
約0.6kg

8  
キー



## SIP電話機

### スーパーホンIP-V2

全角16桁×2行/カナ表示  
W211×H195×D112mm/約1.0kg

10  
キー



### NP520(W)[SA]

全角16桁×4行/漢字表示  
W180×H228×D78mm/約0.82kg

30  
キー



## 周辺機器

### ドアホン



### カメラドアホン



※1「通話距離」は、本体または基地局から離れて通話できる、見通しでの距離を示します。 ※2 PS800(NB)とUM7700/301JR Oは混在できません。 ※3 M/L/XLタイプをご利用いただけます。

※4 CLD-8DK-[W/B]-02Aの基地局と電話機は1対1の接続です。 ※5 S/M/Lタイプをご利用いただけます。

# 主装置

## CrosCore #2

クロスコア

### XLタイプ

基本架+増設架×5

[増設架]  
W430×H200×D409mm  
約5.7kg※  
[基本架]  
W430×H200×D409mm  
約6.0kg※



### Sタイプ

基本架  
W385×H325×D166mm  
約3.3kg※



### Mタイプ

基本架  
W430×H409×D200mm/約5.8kg※



### Lタイプ

基本架+増設架×2

[増設架]  
W430×H200×D409mm  
約5.7kg※  
[基本架]  
W430×H200×D409mm  
約6.0kg※



※ 外形寸法には、設置用品は含まれません。質量には、回線パッケージ、バッテリー、設置用品、接続ケーブルなどは含まれません。


### 関連商品 (大規模オフィス向け)

CrosCore2との専用線接続により、内線通話ができます。



### 関連商品 IVG(Internet Voice Gateway)シリーズ

拠点のPBX/ビジネスホンと接続することで、拠点間データ網に内線網を統合できます。

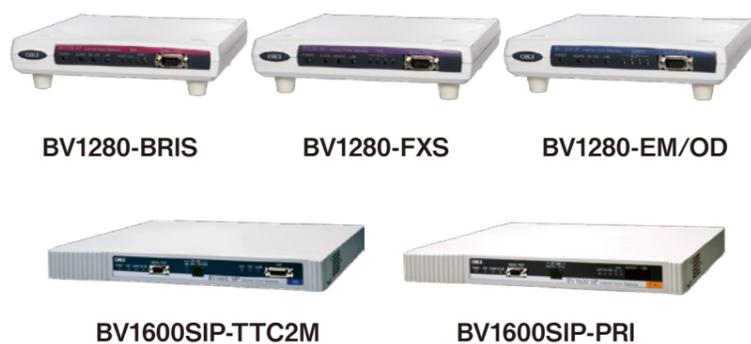

## 主な機能

◆ オプション(外部システムとの連携機能) ● S/Mタイプで提供する機能 ■ M/L/XLタイプで提供する機能

### 外線発信

- ・自動選局発信/方路選局発信
- ・MSA発信
- ・リダイヤル
- ・オートリピート(自動再発信)
- ・電話帳発信(短縮発信)
- ・ワンタッチダイヤル
- ・チェーンダイヤル
- ・ネ스팅ダイヤル
- ・即時発信
- ・発番号通知/非通知切替
- ・個別発番号通知
- ・外線発信規制
- ・発信禁止番号登録
- ・緊急ダイヤル発信

### 外線着信

- ・任意外線着信応答
- ・オフフック着信自動応答
- ・自動選局応答
- ・着信履歴
- ・代理応答(コールピックアップ)
- ・グループ指定代理応答
- ・外線別着信音種指定
- ・夜間着信指定
- ・識別着信
- ・話中着信音
- ・外線着信鳴動拒否
- ・子機サイレント
- ・外線別個別着信(DIL)
- ・DGL着信/MSA着信
- ・発番号DID/着番号DID
- ・付加番号DID/着サブアドレスDID
- ・モデムダイヤルイン
- ・i-ナンバー
- ・着信順次分配(均等着信)
- ・集中着信
- ・着信拒否(迷惑電話拒否)
- ・回線毎着信拒否
- ・使用中着信規制
- ・外線着信呼識別
- ・着信ランプ色指定
- ・FAX着信お知らせ
- ・不応答着信(個別)お知らせ
- ・応答待ち合わせガイダンス送出
- ・保留中個別着信規制

### 保留・転送

- ・システム保留
- ・パーク保留
- ・自己保留
- ・着信ウェイトメッセージ
- ・手動転送
- ・外線自動転送
- ・無応答転送
- ・不在転送
- ・話中転送
- ・圏外転送
- ・ツインコール

### 内線機能

- ・内線代表
- ・内線プリセット発信
- ・内線リダイヤル
- ・内線オートリピート
- ・内線発信履歴
- ・内線着信音指定

### システム機能

- ・会議通話
- ・通話割込み
- ・通話モニター
- ・共通/個別電話帳
- ・内線一覧
- ・夜間モード切替(自動/手動)
- ・サービスクラス
- ・リモートコールバック
- 省エネモード
- ・バッテリーパワーセーブ
- ・TEL/FAX自動切替
- ・IVR機能

### ドア・ページング

- ・ドアホン収容/ドアホン名表示
- ・ドアロックリリース
- ・外部スピーカ収容
- ・外部スピーカBGM放送
- ・外部機器リレー制御

### ネットワーク

- ・ルータ機能
- ・主装置時刻の自動補正
- ・ですくdeRSS
- ・着信履歴メール送信
- ・外線転送メール送信
- ◆ 緊急地震速報

### ビジネス・セキュリティシステム

- ◆ セーフティ機能
- ◆ セーフティメール送信
- ・いらっしやいませンサ

### 課金

- ◆ システム・課金機能
- ◆ 通話明細出力

### 収容系機能

- DSS収容
- 状態表示盤収容
- ・システムコードレス収容

### 接続回線

- ・アナログ外線(PB/DP)収容
- ・ISDN(基本/一次群)外線収容
- ・IP外線収容
- ・FMCサービス対応

### 内蔵ボイスメール

- ・応答録音(留守録)
- ・メッセージ録音通知
- ・留守番モード自動切替
- ・留守番モニタ(居留守応答)
- ・在宅自動応答
- ・ワンショット留守番
- ・通話録音(通話メモ)
- ・自動通話録音
- ・外線着信代行
- ・不在代行
- ・話中代行
- ・無応答代行
- ・圏外代行
- ・メールボックス間メッセージ転送
- ・クイックメッセージ録音

### 電話機特有機能

- ・スピーカ受話
- ・ハンズフリー通話
- ・送話ミュート
- ・時刻アラーム
- ・コールスピーカ接続

### 回線特有機能

#### 【アナログ回線】

- ・キャッチホン
- ・ボイスワープ
- ・迷惑電話お断り
- ・ナンバーディスプレイ

#### 【ISDN回線】

- ・発サブアドレス通知/着サブアドレス通知
- ・キーパッドファシリティ送出
- ・INSボイスワープ
- ・INSナンバー・ディスプレイ
- ・迷惑電話お断り
- ・転送元電話番号受信

### SIP専用線

- ・SIP専用線接続
- ・SIP専用線-音声圧縮方式
- ・SIP専用線-FAXデータ圧縮

### 保守・運用機能

- ・Webブラウザ設定
- ・スマートフォンリモコン
- ・機能特番
- ・オートダイヤルボタン割付
- ・メロディファイル転送
- ・ユーザ録音ガイダンス
- ・通電中パッケージ交換

### その他

- ◆ ■ ホテル機能
- ◆ ■ ナースコール連携
- ◆ ■ CTstageボイスメール収容
- ◆ ■ CTstageコンタクトセンター連携
- ◆ MFP(複合機)連携
- 簡易中継台